


Mit Sicherheit ein gutes Gefühl.




Wertschutzschränke Der Serien Klassik II

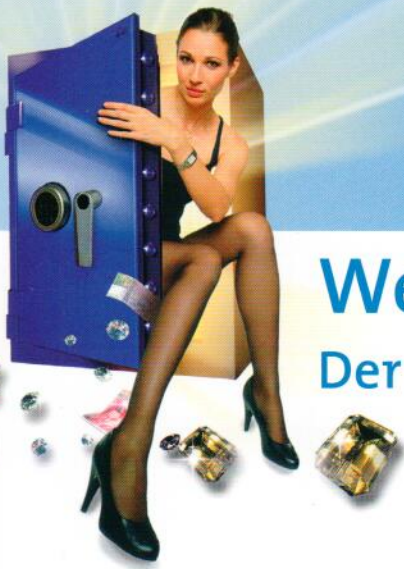

Masse und Gewichte

Art.-Nr.	Modell	Aussenmasse	Innenmasse	Gewicht
		in mm* H x B x T	in mm** H x B x T	in kg Anz. Fachb. / Anz. Ordner***
S 62500	HMBW-II-60	620 x 570 x 520	540 x 490 x 360	280 / 1 / 8
S 62501	HMBW-II-80	840 x 570 x 520	760 x 490 x 360	350 / 1 / 12
S 62502	HMBW-II-100	1050 x 570 x 520	970 x 490 x 360	405 / 2 / 15
S 62503	HMBW-II-120	1200 x 570 x 520	1120 x 490 x 360	475 / 2 / 18
S 62504	HMBW-II-150	1560 x 810 x 540	1480 x 730 x 380	770 / 3 / 36
S 62505	HMBW-II-180	1870 x 810 x 540	1790 x 730 x 380	900 / 4 / 45

* ohne Beschlag ** Durchgangsmass 10 mm geringer *** Ordnerbreite 75 mm

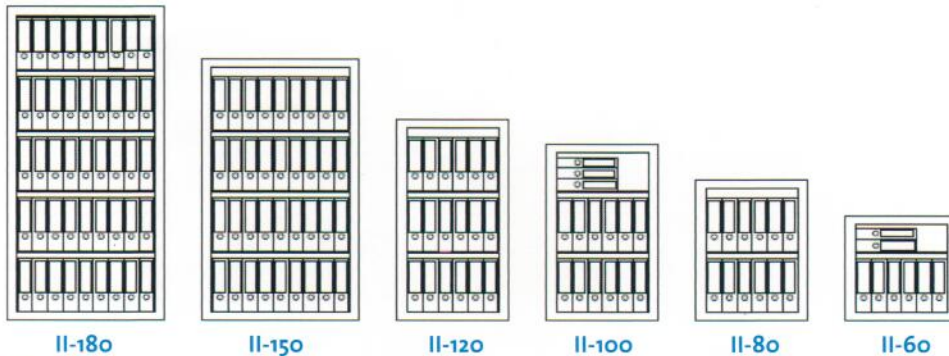

Optionen

- S 63520 Innenfach mit Zylinderschloss H = 170 mm für Größe 60 und 80
- S 63521 Innenfach mit Zylinderschloss H = 260 mm für Größe 100 und 120
- S 63522 Innenfach mit Zylinderschloss H = 350 mm für Größe 150 und 180
- S 61506 mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
- S 61507 elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des Doppelbartschlusses
- S 61508 elektronisches Zahlenschloss mit Revision anstelle des Doppelbartschlusses
- S 61509 zusätzlicher Doppelbartschlüssel
- S 61510 zusätzliches Doppelbartschloss
- S 61511 zusätzlicher Fachboden
- S 61512 Türanschlag links
- S 61513 Aufpreis für andere RAL Farbe

Grundauführung:

Serie Klassik II im Widerstandsgrad II nach EN 1143-1

- mehrwandig gefüllter Korpus mit Spezialbeton und Armierungen
- Wandung 40 mm, Tür 120 mm dick
- Tür 3-seitig verriegelt mit starrem Hintergriff
- Riegelwerk mit innenliegenden Notverriegelungen
- Riegelwerk vorbereitet für den Einbau eines zweiten Schlosses
- Kabelführung erfolgt über den Türanschlagsbegrenzer
- je eine Kabeldurchführung in den Seitenwänden und in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- bis Größe 150 innenliegende Scharniere
- Größe 180 außenliegende Scharniere
- vorbereitet für 2 Verankerungen im Boden und eine Verankerung in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- Scharniere ermöglichen eine volle Raumausnutzung und einen Türöffnungswinkel von 145°
- Standardverschluss ist ein umstellbares Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln, andere Schlossvarianten gegen Aufpreis möglich
- stabiler Fachboden zum Einschieben
- Standardlackierung lichtgrau RAL 7035